



ARKIL Designmanual : 01

Skiltning : Biler og materiel



Skiltning : farver

RAL lakeringsfarver

1	Gul	1003
2	Grøn	6005
3	Oliven	1020
4	Grå	7022

(anvendes til lakering af chassis)

3M foliefarver

5	Grøn	100-008
6	Oliven	Specialindfarves i Pantone 4515
7	Hvid	100-10

Pantonefarver


8	Gul	116
9	Grøn	3435
10	Oliven	4515
11	Lys oliven	70% 4515





Skilt på døre : personbiler, vans

- 1. Logo 500mm bred
- 2. Staffering 100mm høj
- 3. Afstand ml. 1 & 2 30mm
- 4. A 580mm høj
- 5. A placeres så bundstregen går til underkant på stafferingen.
- 6. A og ARKIL krydser hinanden som markeret.

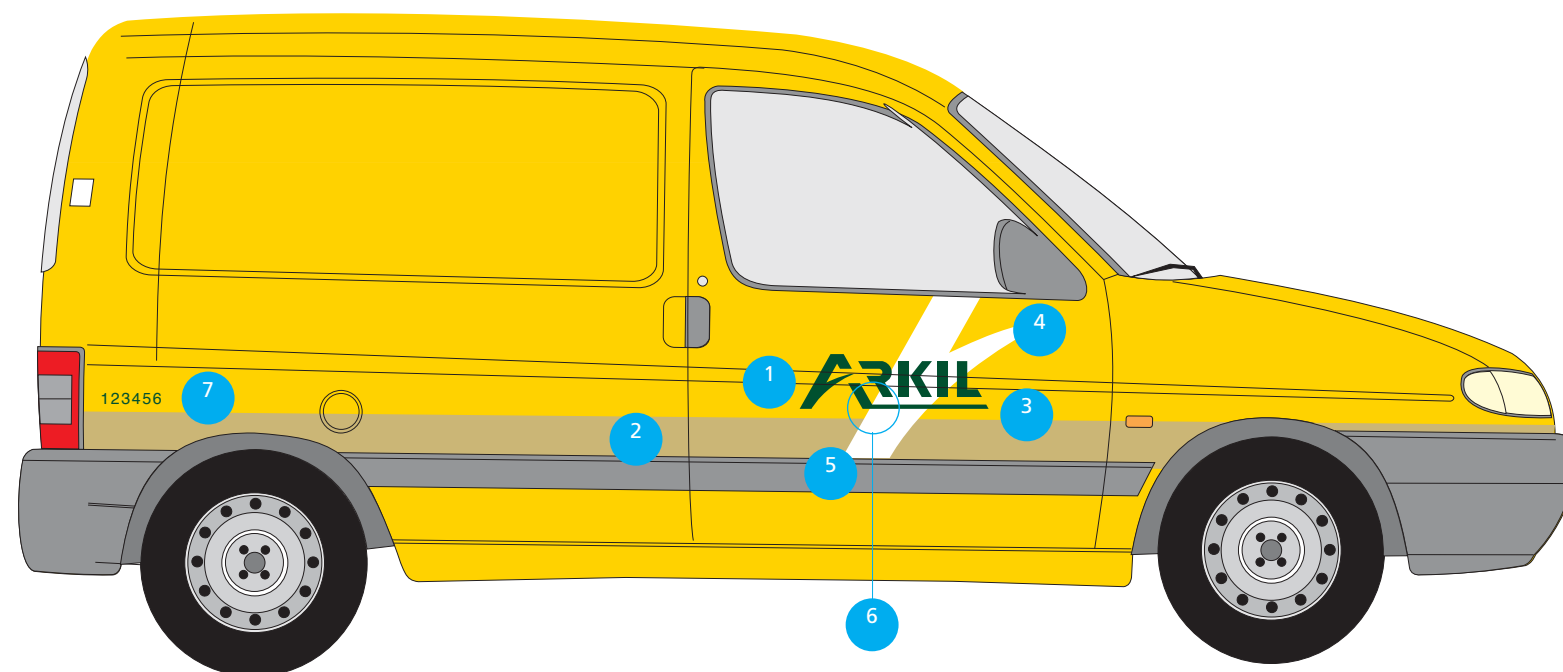

Skilt på døre : personbiler, vans

- | | |
|---|------------------------------------|
| 1. Logo | 500mm bred |
| 2. Staffering | 100mm høj |
| 3. Afstand ml. 1 & 2 | 30mm |
| 4. A | 580mm høj |
| 5. A placeres så bundstregen går til underkant på stafferingen. | |
| 6. A og ARKIL krydser hinanden som markeret. | |
| 7. Maskinnr. | 20mm høj
Grøn 6005
Helvetica |

Maskinnr. placeres som vist 20mm over stafferingen.



Skilt på biler

Billeder af prøvemontering.

Bemærkninger:

- Stafferingen har ikke den korrekte farve
- Logoet på døren er placeret så det er centreret mellem sidespejlet og døråbningen for at opnå en optisk centrerung på døren.
- A'et er placeret herudfra som beskrevet på forrige sider.



Skilt på bagende

- | | |
|---|------------------------|
| 1. Logo | 300mm bred |
| 2. Staffering | 100mm høj |
| 3. Afstand ml. 1 & 2 | 30mm |
| 4. A | 520mm høj |
| 5. A placeres så bundstregen går til underkant på stafferingen. | |
| 6. A og ARKIL krydser hinanden som markeret. | |
| 7. www | 211mm bred
24mm høj |

www.adressen placeres centreret under logo & centret på højden af stafferingen.

www.arkil.dk anvendes.


8. Segmentnavnene og www.adressen er specialtegnede skrifter, og skal produceres ud fra de eksisterende rentegnede filer.

Se næste side for alle segmentnavne.

Montering af bagende med segmentnavn



Montering af bagende uden segmentnavn

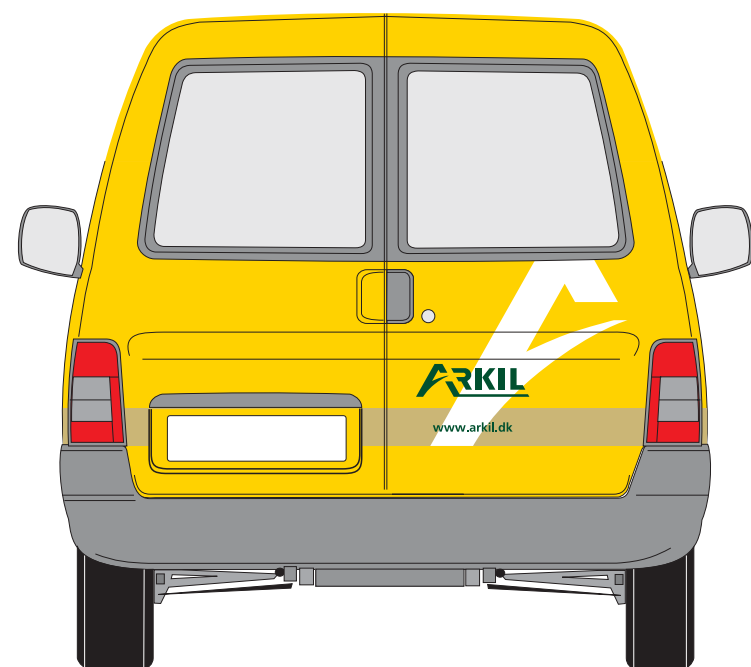




Skilt på bagdør : personbiler, vans

1. Logo 300mm bred
2. Staffering 100mm høj
3. Afstand ml. 1 & 2 30mm
4. A 520mm høj
5. A placeres så bundstregen går til underkant på stafferingen.
6. A og ARKIL krydser hinanden som markeret.
7. www 211mm bred
24mm høj

www.adressen placeres centreret under logo & centret på højden af stafferingen.

www.arkil.dk anvendes.

8. Segmentnavne
Segmentnavne ligger som rentegne- de filer for de viste segmenter.
9. Bagender kan også monteres uden segmentnavn - kun med ARKIL logo.

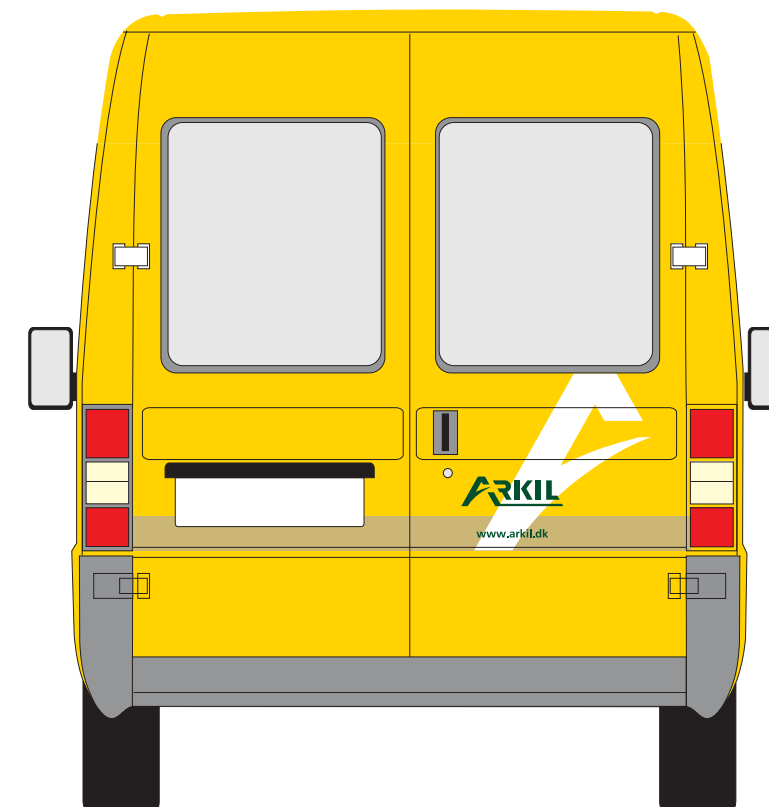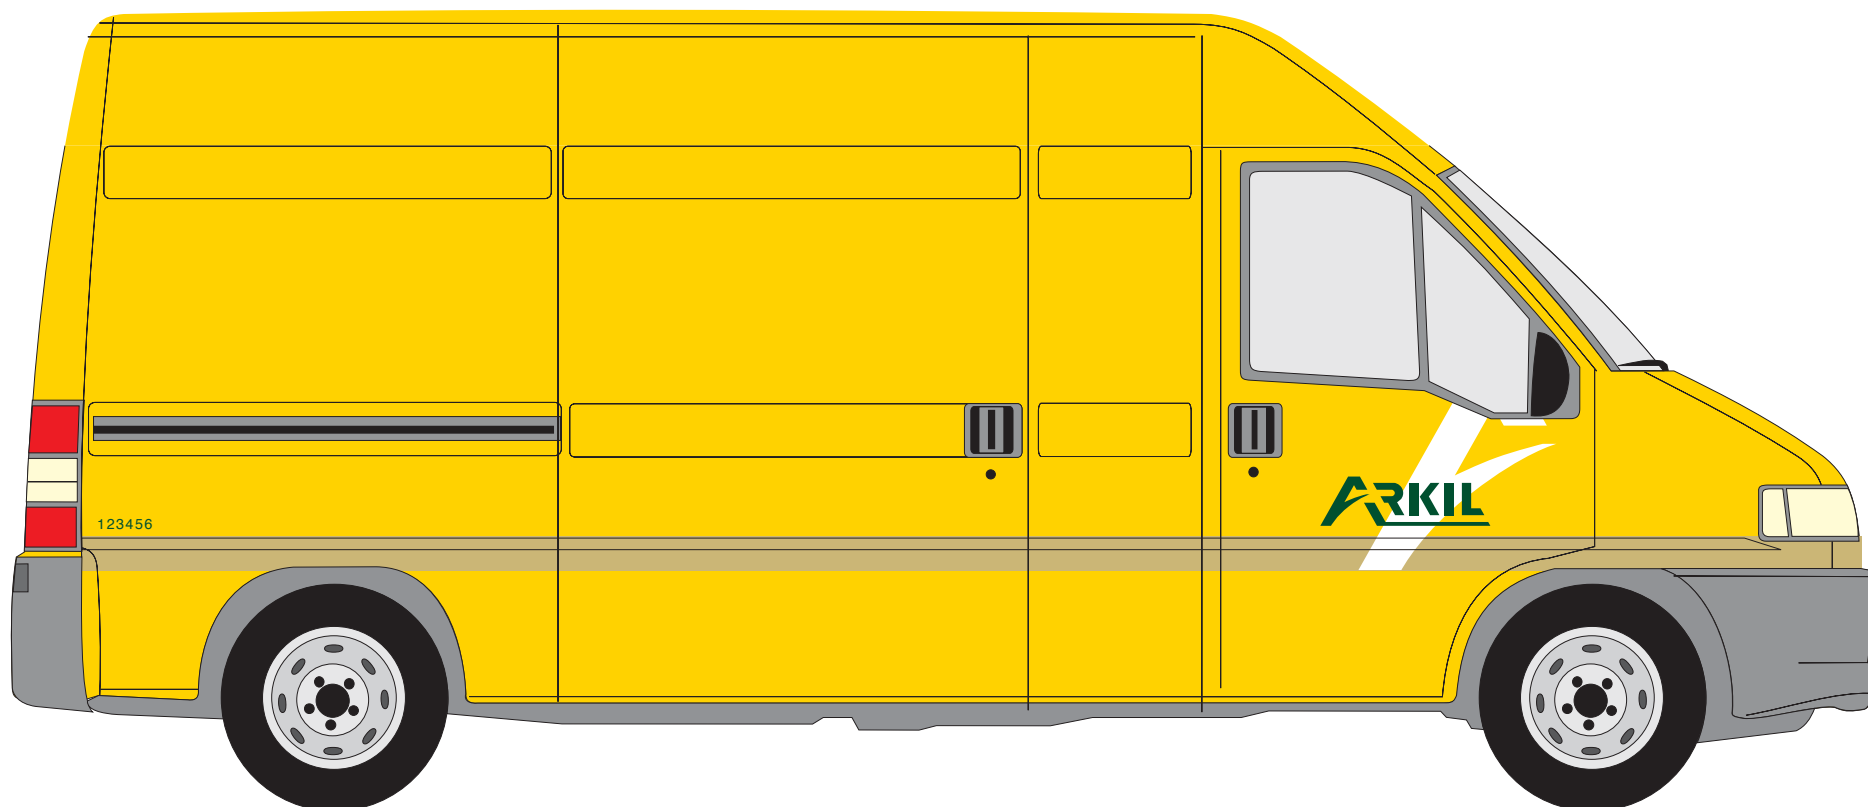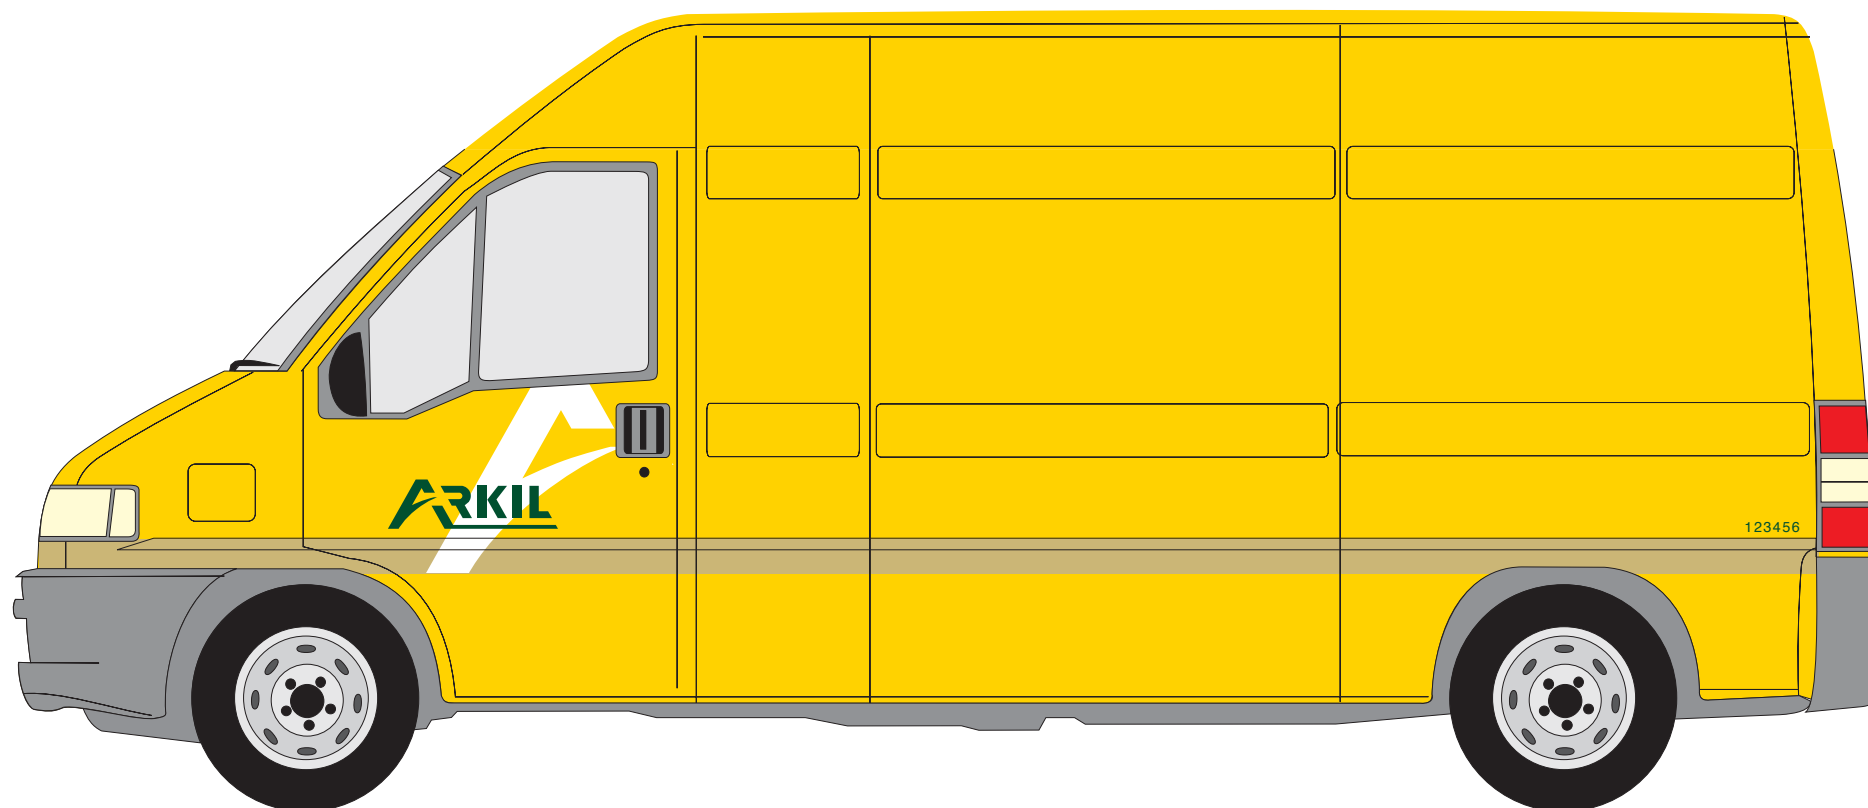



Skilt på døre : lastbiler

Lastbiler UDEN segmentnavn:

- 1. Logo 600mm bred
- 2. Staffering 120mm høj
- 3. Afstand ml. 1 & 2 45mm
- 4. A 695mm høj
- 5. A placeres så bundstregen går til underkant på stafferingen.
- 6. A og ARKIL krydser hinanden som markeret.




Skilt på døre : lastbiler

Lastbiler UDEN segmentnavn:

- | | |
|---|--|
| 1. Logo | 600mm bred |
| 2. Staffering | 120mm høj |
| 3. Afstand ml. 1 & 2 | 45mm |
| 4. A | 695mm høj |
| 5. A placeres så bundstregen går til underkant på stafferingen. | |
| 6. A og ARKIL krydser hinanden som markeret. | |
| 7. ID7198 maskinnr. | 40mm høj
20mm høj
Grøn 6005
Helvetica |

IDnr. og maskinnr. placeres på begge sider af førerhuset, nederst på kofangeren som vist

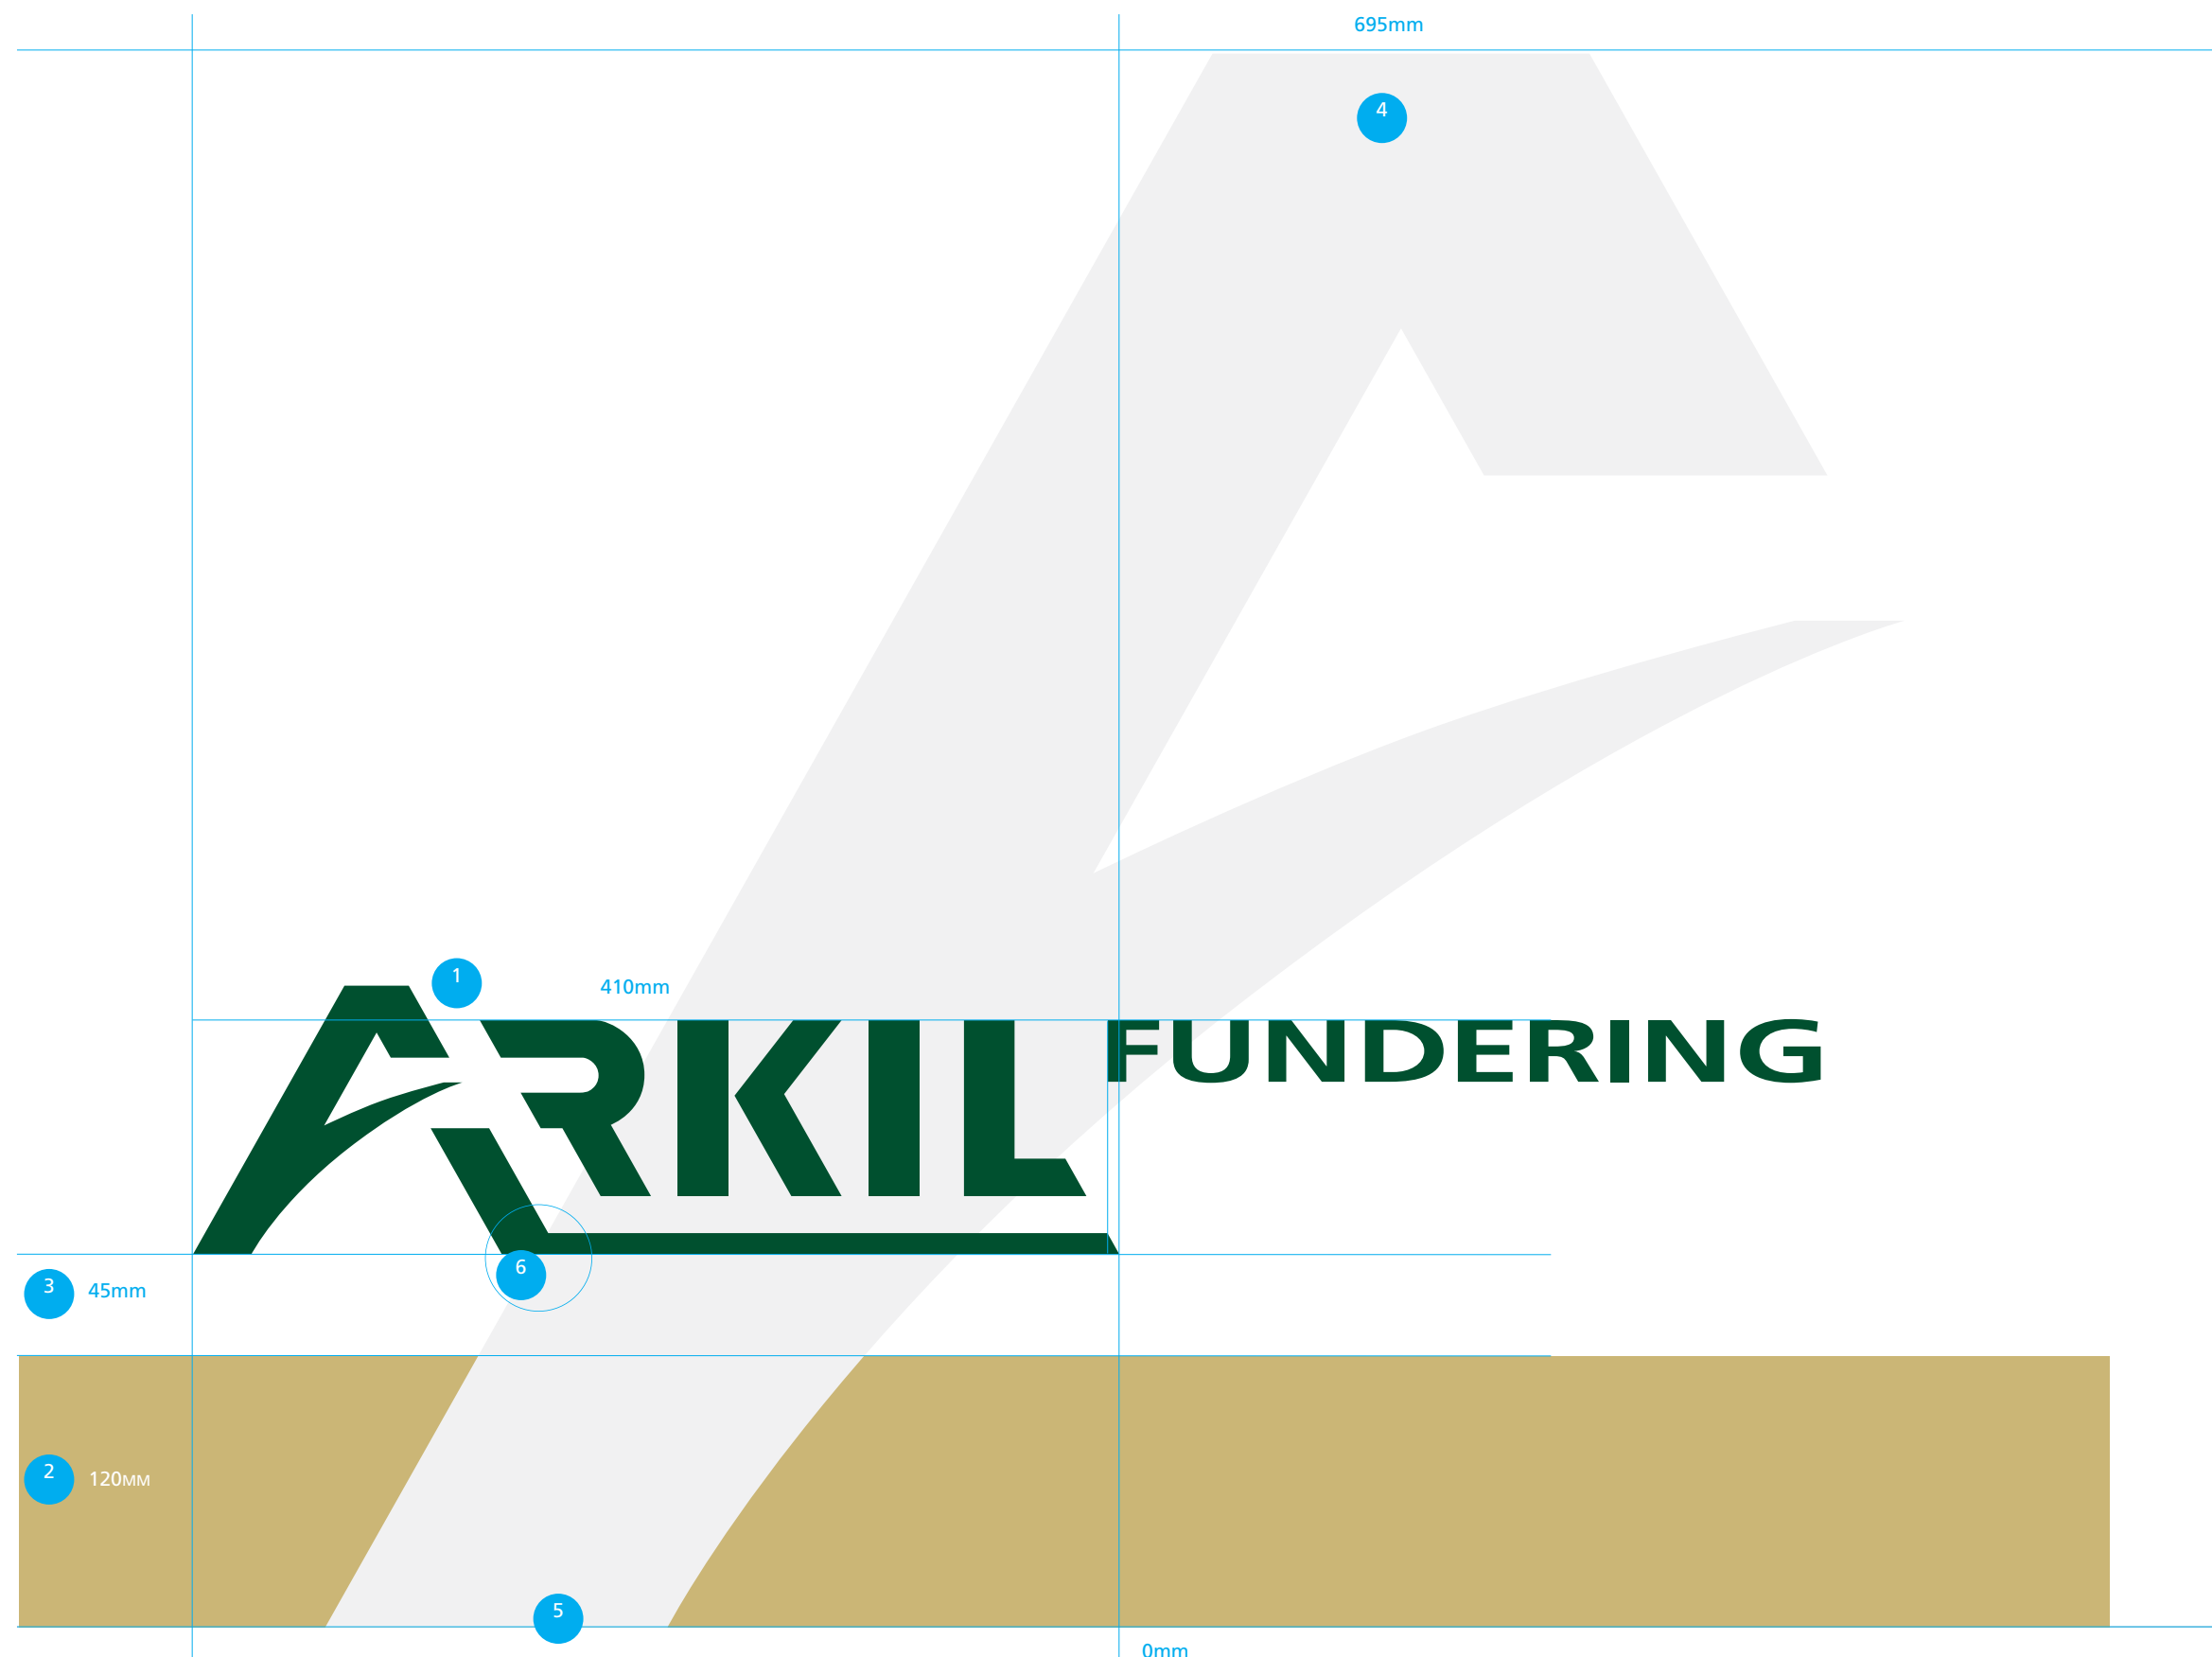

Skilt på døre : lastbiler

Lastbiler MED segmentnavn:

- | | |
|--|------------|
| 1. Logo | 410mm bred |
| 2. Staffering | 120mm høj |
| 3. Afstand ml. 1 & 2 | 45mm |
| 4. A | 695mm høj |
| 5. A placeres så bundstregen går til underkant på stafferingen. | |
| 6. A og ARKIL krydser hinanden som markeret. | |
| 7. Segmentnavnene er special tegnede skrifter, og skal produceres ud fra de eksisterende rentegnede filer. | |



Skilt på døre : lastbiler

Lastbiler MED segmentnavn:

1. Logo 410mm bred
2. Staffering 120mm høj
3. Afstand ml. 1 & 2 45mm
4. A 695mm høj
5. A placeres så bundstregen går til underkant på stafferingen.
6. A og ARKIL krydser hinanden som markeret.
7. Segmentnavnene er special tegnede skrifter, og skal produceres ud fra de eksisterende rentegnede filer.

Grundskilt UDEN ramme



Skilt på maskiner

Til montering på diverse maskiner og materiel produceres to typer grundskilte.

- Grundskilt UDEN ramme
- Grundskilt MED ramme

Grundskiltet uden ramme, anvendes på alle typer maskiner hvor baggrunden IKKE er gul.

Grundskiltet med ramme, anvendes på alle typer maskiner DER HAR gul baggrund for at differentiere den gule skiltefarve fra maskinfarven.

Grundskilt MED ramme





Type 1 : Grundskilt UDEN ramme : Rektangel 100% størrelse

- Grundskiltets mål 250 x 95mm danner basis for alle øvrige skiltevarianter.
- Grundskiltet er defineret som 100% størrelse.
- Øvrige skiltestørrelser produceres i procentstørrelser ud fra dette.

Grundskilt UDEN ramme

Grundskiltet uden ramme anvendes på alle maskiner der ikke har gul baggrundsfarve.

Måloversigt UDEN ramme:

Type 1	250 x 95mm	/ 100%
Type 2	375 x 142,50mm	/ 150%
Type 3	500 x 190mm	/ 200%
Type 4	625 x 237,50mm	/ 250%
Type 5	750 x 285mm	/ 300%
Type 6	875 x 332,50mm	/ 350%
Type 7	1000 x 380mm	/ 400%

Eksempel vist i 100% størrelse.



Eksempel vist i 100% størrelse.

Type 1 : Grundskilt MED ramme : Rektangel 100% størrelse

- Grundskiltets mål 260 x 105mm danner basis for alle øvrige skiltevarianter.
- Grundskiltet er defineret som 100% størrelse.
- Øvrige skiltestørrelser produceres i procentstørrelser ud fra dette.

Grundskilt MED ramme

Grundskiltet med ramme anvendes på alle maskiner der har gul baggrundsfarve, for at differentiere den gule skiltefarve fra maskinfarven..

Måloversigt MED ramme:

Type 1	260 x 105mm	/ 100%
Type 2	390 x 157,50mm	/ 150%
Type 3	520 x 210mm	/ 200%
Type 4	650 x 262,50mm	/ 250%
Type 5	780 x 315mm	/ 300%
Type 6	910 x 367,50mm	/ 350%
Type 7	1040 x 420mm	/ 400%



Skilt på maskiner : måloversigt

Denne side viser de indbyrdes forhold for de forskellige procentstørrelser/typer.

Mål UDEN ramme

Type 1	250 x 95mm	/ 100%
Type 2	375 x 142,50mm	/ 150%
Type 3	500 x 190mm	/ 200%
Type 4	625 x 237,50mm	/ 250%
Type 5	750 x 285mm	/ 300%
Type 6	875 x 332,50mm	/ 350%
Type 7	1000 x 380mm	/ 400%

Mål MED ramme

Type 1	260 x 105mm	/ 100%
Type 2	390 x 157,50mm	/ 150%
Type 3	520 x 210mm	/ 200%
Type 4	650 x 262,50mm	/ 250%
Type 5	780 x 315mm	/ 300%
Type 6	910 x 367,50mm	/ 350%
Type 7	1040 x 420mm	/ 400%

Eksemplerne er vist i 10% størrelse.



Mål på småskilte UDEN ramme

Type A	38,25 x 14,25	/15%
Type B	62,5 x 23,75	/25%
Type C	125 x 47,50	/50%
Type D	187,50 x 71,25	/75%

Småskiltene produceres i A4ark med så mange på arket som muligt.

Som det gælder for de store skilte produceres småskiltene både med og uden ramme. Se forrige sider for anvendelses principper.

(Procentangivelser er beregnet ud fra grundskiltets 100%)

Type A



Type B



Type C



Type D



Mål på småskilte MED ramme

Type A	39 x 15,75	/15%
Type B	65 x 26,25	/25%
Type C	130 x 52,50	/50%
Type D	195 x 78,75	/75%

Småskiltene produceres i A4ark med så mange på arket som muligt.

Som det gælder for de store skilte produceres småskiltene både med og uden ramme. Se forrige sider for anvendelses principper.

(Procentangivelser er beregnet ud fra grundskiltets 100%)



Overgangsløsning: Grønne biler

I overgangsfasen indtil alle biler er skiftet ud med nye gule biler, erstattes det nuværende Ove Arkil logo med det nye grundskilt UDEN ramme. Stafferinger, maskinnummer og www.adresse bibeholdes som nu.

Til alle biler anvendes:


Type 2 375 x 142,50mm / 150%


Samme størrelse skilt anvendes på dør og bagende.

Segmentnavne

Segmentnavnene ligger som rentegnede filer. Se beskrivelser på siderne omkring skiltning : biler.

Segmentnavnene placeres kun på bagenden i den gule staffing, centreret under grundskiltet.

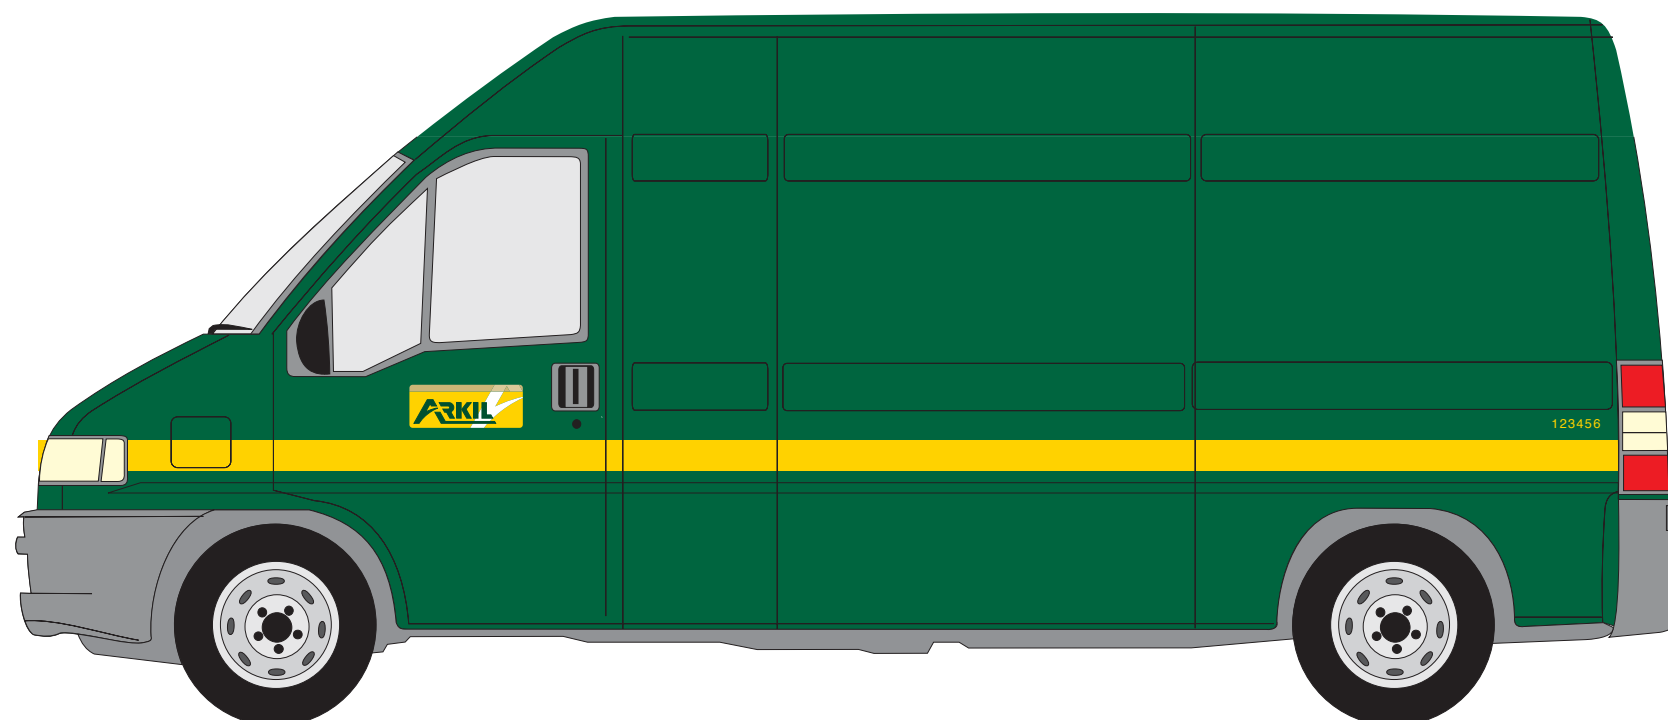

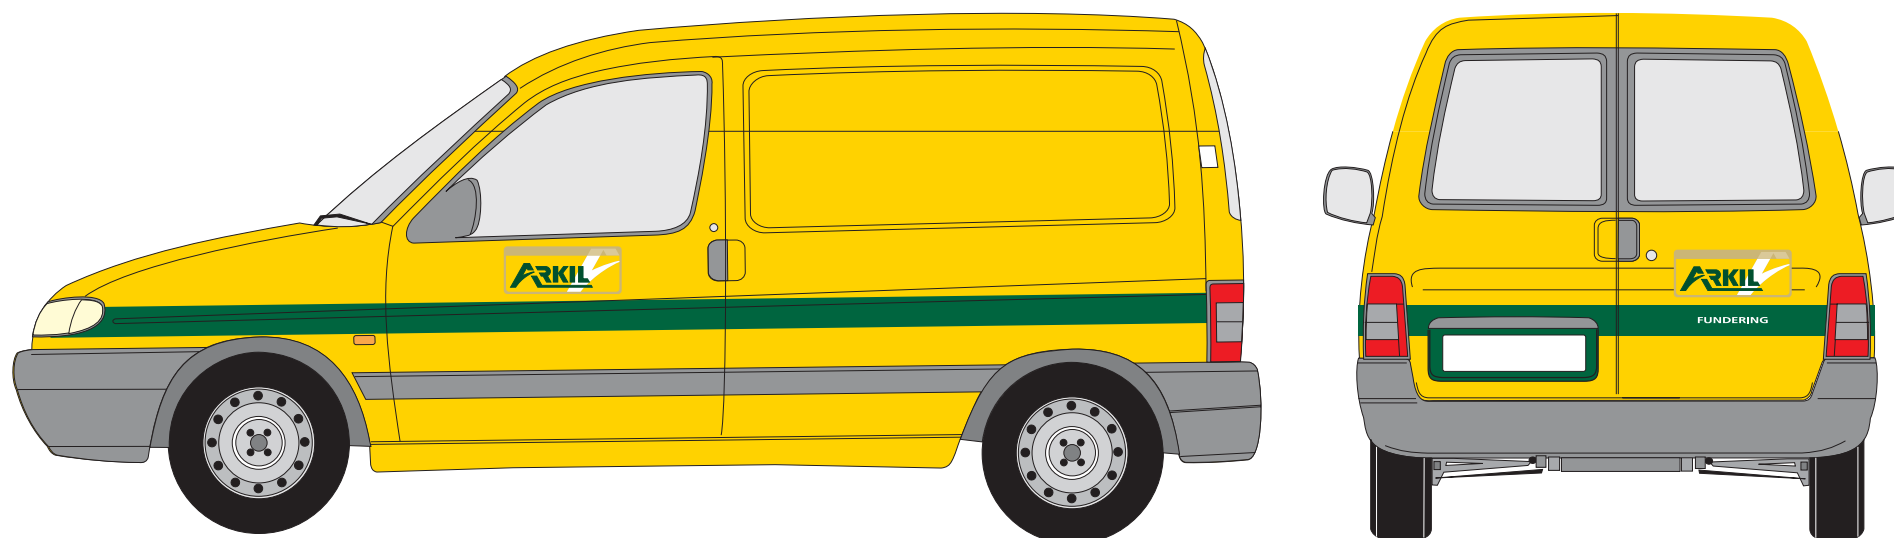

Overgangsløsning: Gule biler

I tilfælde hvor den grønne staffering er LAKERET på gule biler vælges ligeledes en overgangsløsning. Den grønne staffering bibeholdes og det nuværende Ove Arkil logo erstattes af det nye grundskilt MED ramme.

Til alle biler anvendes:

Type 2 390 x 157,50mm / 150%


Samme størrelse skilt anvendes på dør og bagende.

Segmentnavne

Segmentnavnene ligger som rentegnede filer. Se beskrivelser på siderne omkring skiltning : biler.

Segmentnavnene placeres kun på bagenden i den grønne staffering, centreret under grundskiltet.


På alle gule biler, hvor stafferingen er KLÆBET på, anvendes principperne for skiltning beskrevet i manualens første sider.

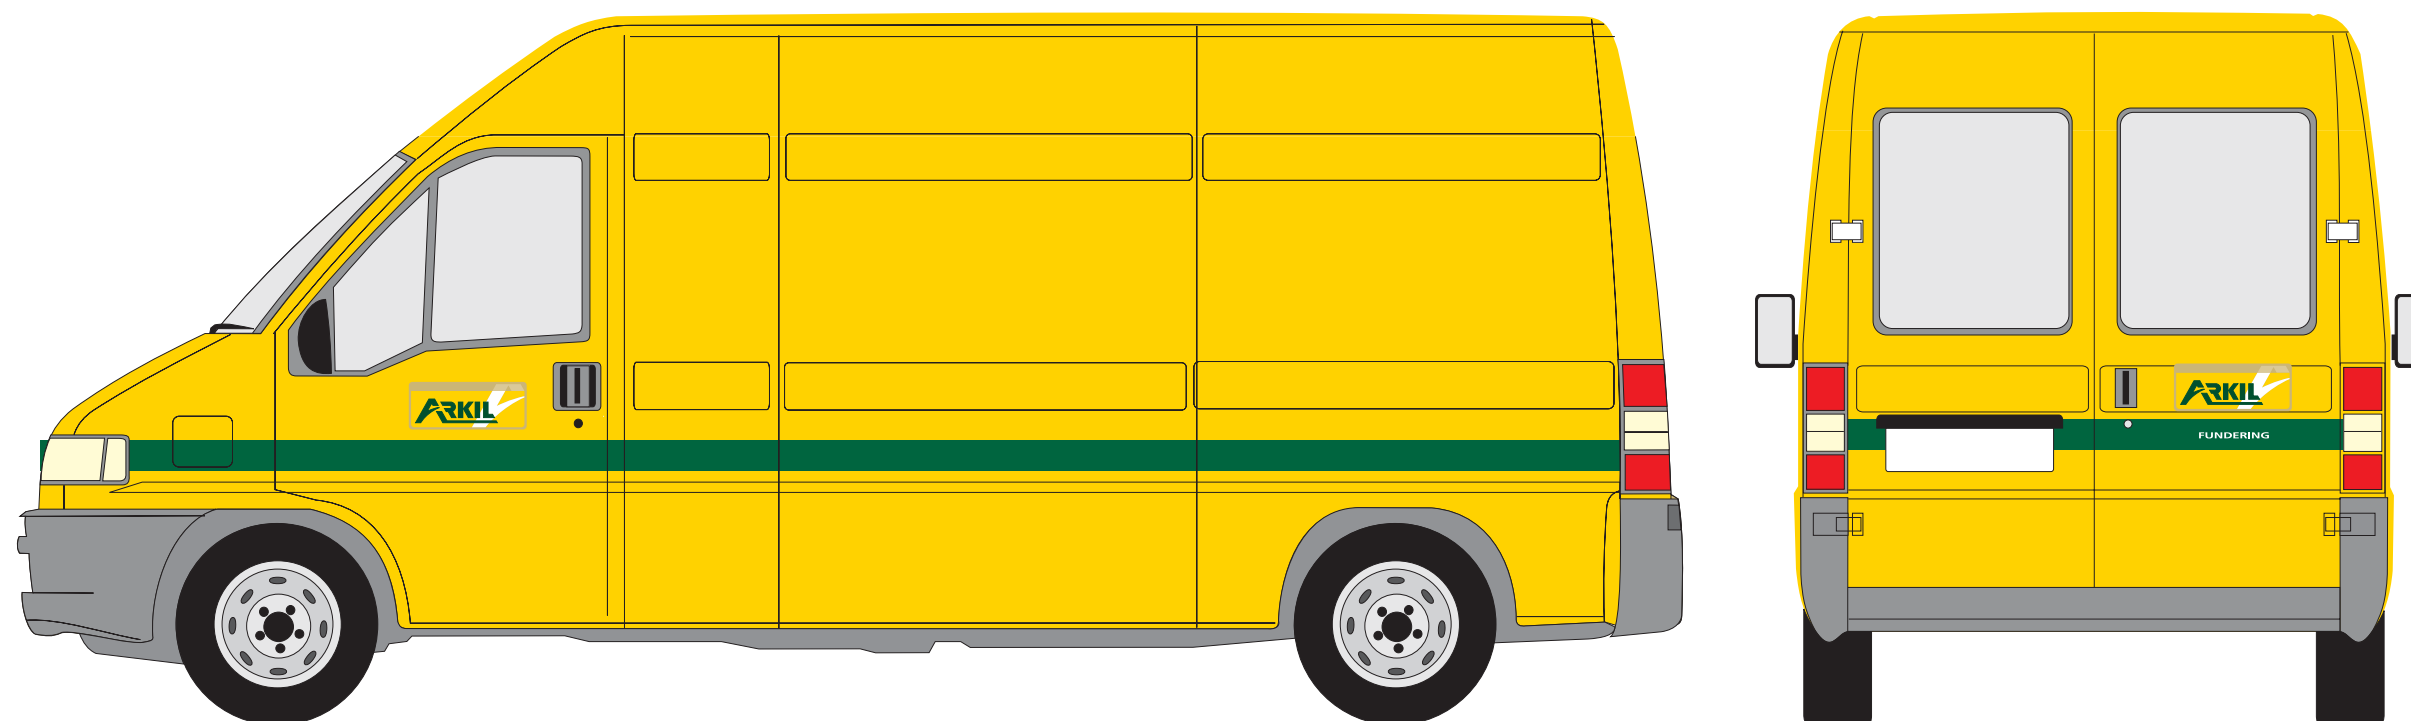

Grundprincipper for placering af skilte.

På diverse gravemaskiner mm. er følgende skiltetyper valgt:

- | | |
|-----------------|--------|
| Fra 1,5 - 6 ton | Type 1 |
| - 6 - 12 ton | Type 2 |
| - 15 - 22 ton | Type 5 |
| - 22 - 33 ton | Type 6 |
| - 33 - 45 ton | Type 7 |

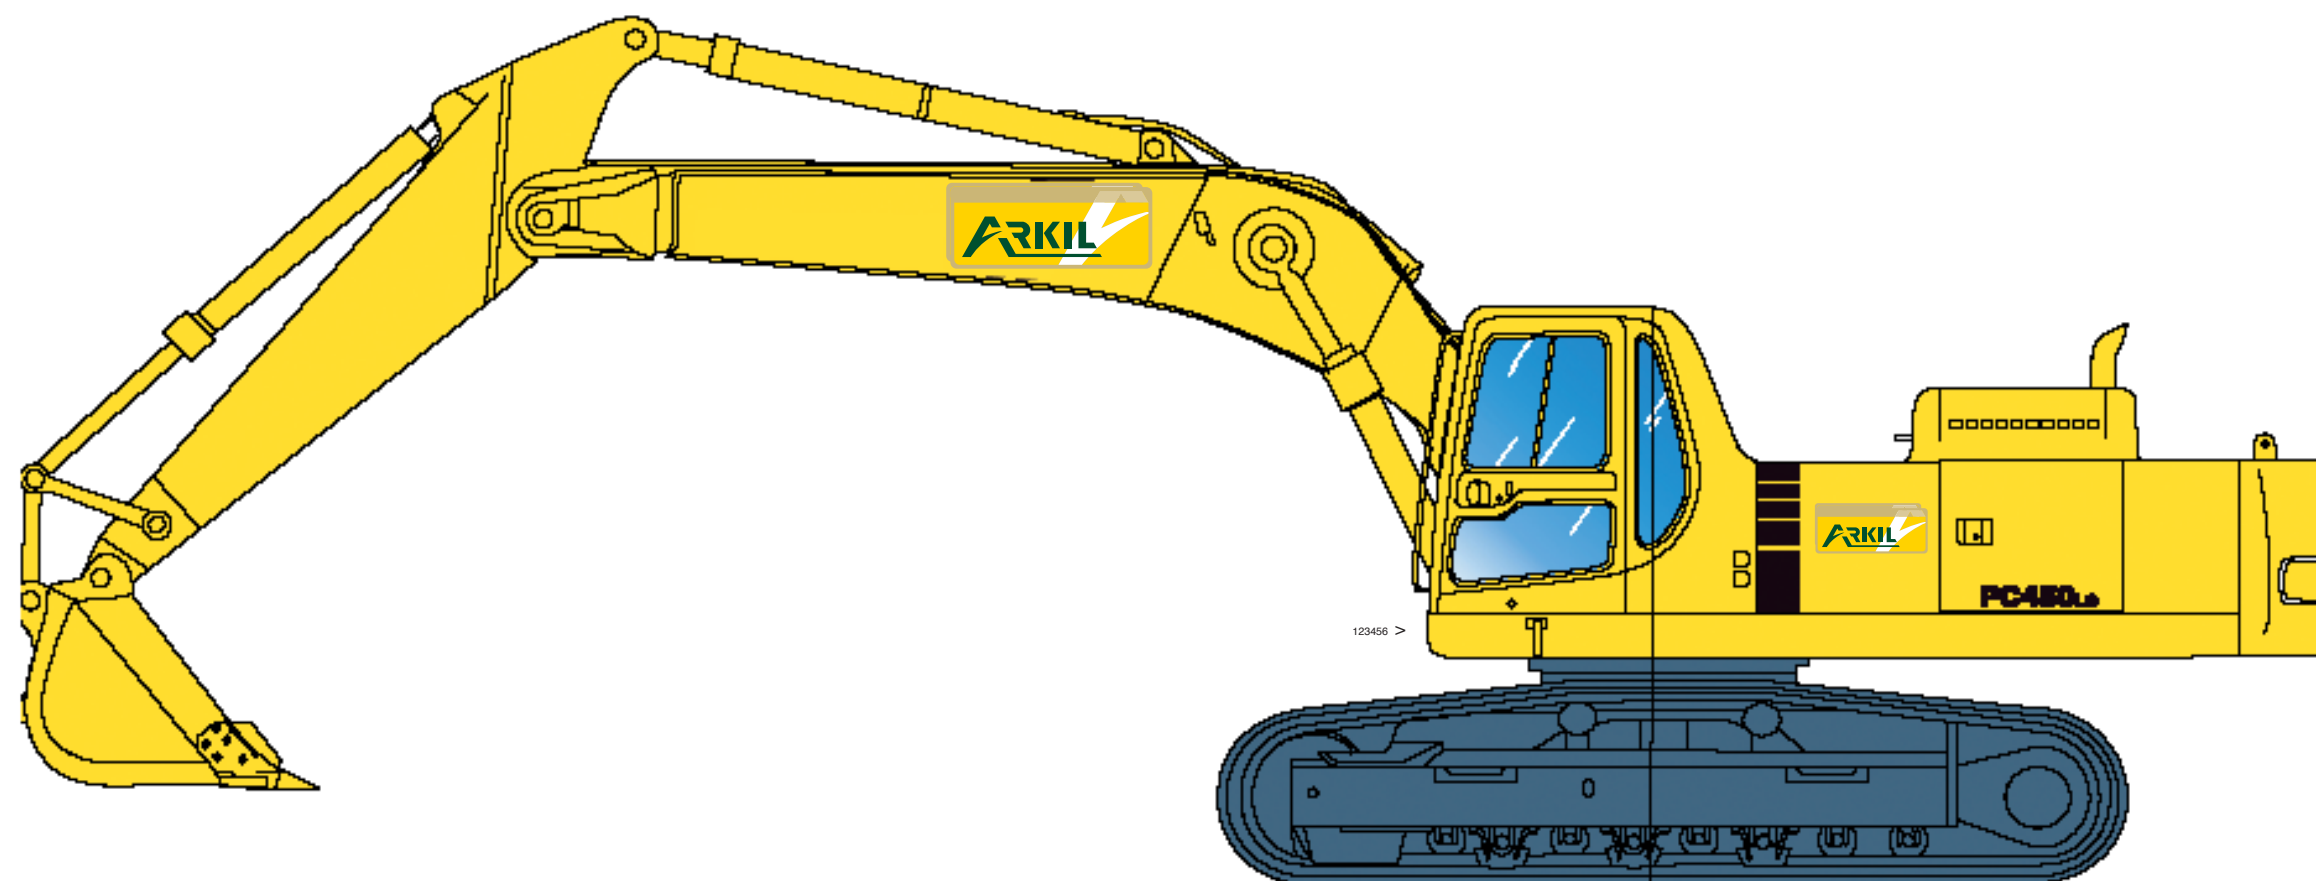

Skilt på maskiner : Gravemaskine

Ved montering af skilte på maskiner, anvendes altid det størst mulige skilt ud fra standardstørrelserne (se tidligere sider for mål).

Placering

Der monteres 1stk. skilt på hver side af maskinhuset.

Der monteres 1stk. skilt på hver side af bommen.

Der monteres IKKE skilte på maskinens bagender.

De følgende sider med eksempler viser placering af skiltene.













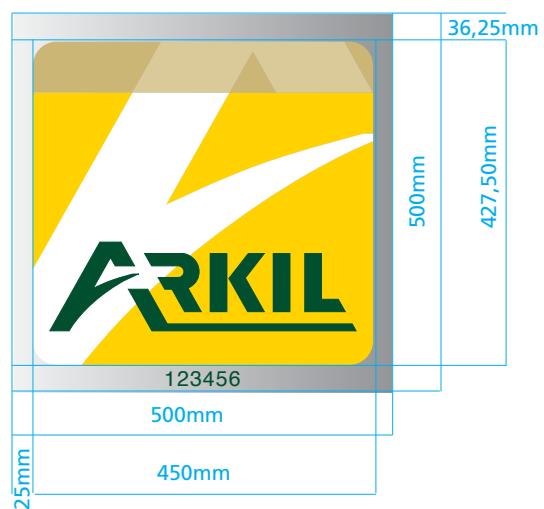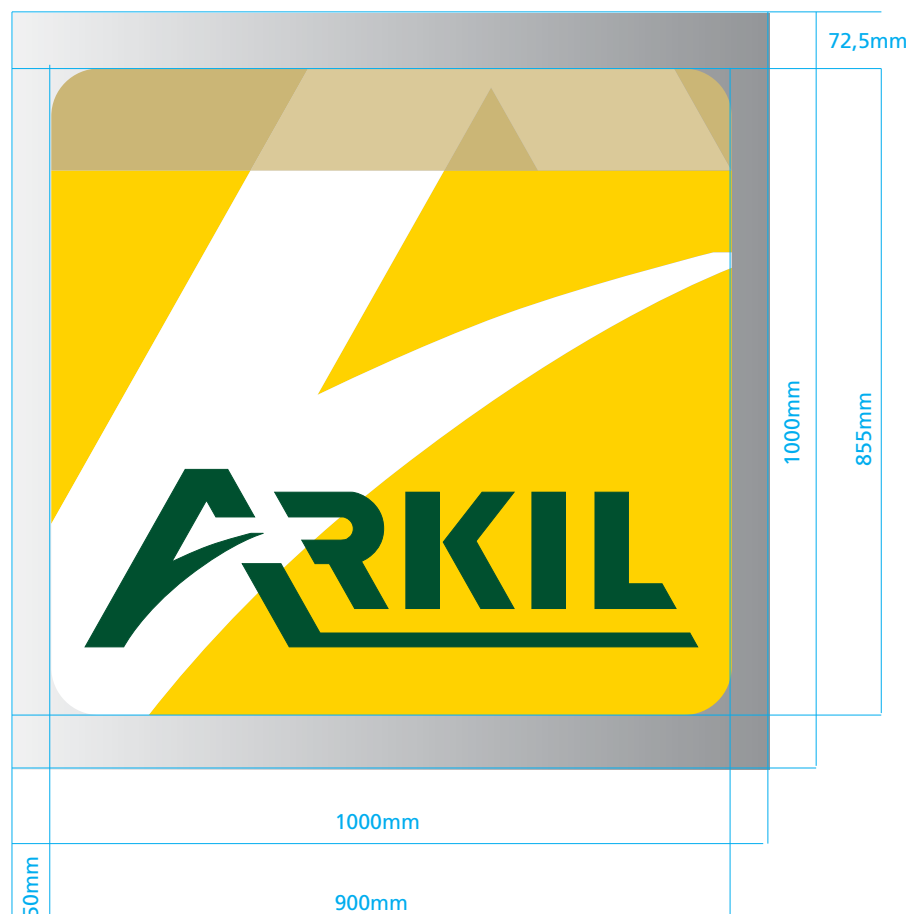

Eksempler vist i 10% størrelse.



Venstre side af skurvogn



Højre side af skurvogn

Skilt på skurvogne

1. Aluminiumsskilt 1000 x 1000 mm
2. Logokvadrat 900b x 855h mm

Logokvadratet placeres centreret på aluminiumspladen.

Skilt på containere

1. Aluminiumsskilt 500 x 500 mm
2. Logokvadrat 450 b x 427,5 h mm

Logokvadratet placeres centreret på aluminiumspladen.