



ARKIL Designmanual : 01

Skiltning : Biler og materiel



Skiltning : farver

RAL lakeringsfarver

1	Gul	1003
2	Grøn	6005
3	Oliven	1020
4	Grå	7022
(anvendes til lakering af chassis)		

3M foliefarver

5	Grøn	100-008
6	Oliven	Oracal 970 - 091 Gold
7	Hvid	100-10
8	Gul	Avery Supreme – Dark Yellow

Pantonefarver


9	Gul	116
10	Grøn	3435
11	Oliven	4515
12	Lys oliven	70% 4515





Skilt på døre : personbiler, vans



- 1. Logo 500mm bred
- 2. Staffering 100mm høj
- 3. Afstand ml. 1 & 2 30mm
- 4. A 580mm høj
- 5. A placeres så bundstregen går til underkant på stafferingen.
- 6. A og ARKIL krydser hinanden som markeret.

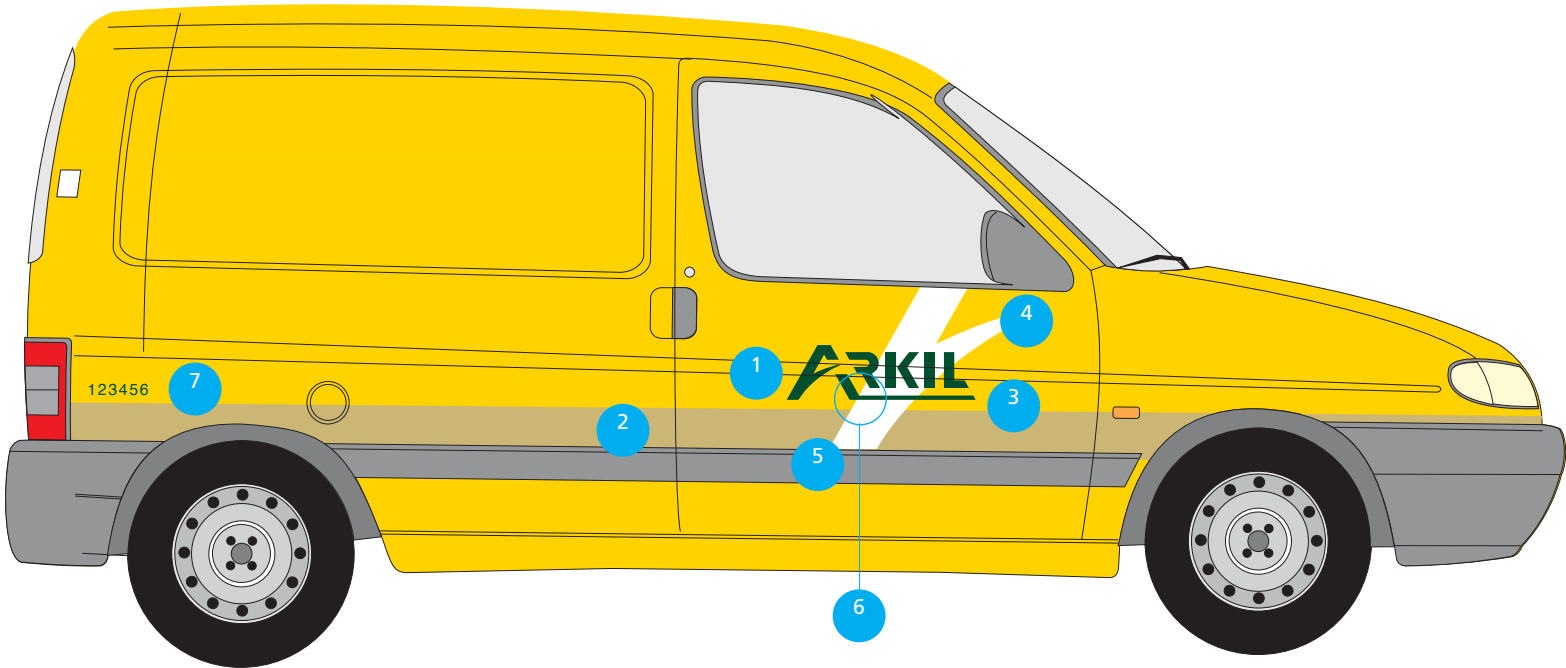

Skilt på døre : personbiler, vans

- | | |
|---|------------------------------------|
| 1. Logo | 500mm bred |
| 2. Staffering | 100mm høj |
| 3. Afstand ml. 1 & 2 | 30mm |
| 4. A | 580mm høj |
| 5. A placeres så bundstregen går til underkant på stafferingen. | |
| 6. A og ARKIL krydser hinanden som markeret. | |
| 7. Maskinnr. | 20mm høj
Grøn 6005
Helvetica |

Maskinnr. placeres som vist 20mm over stafferingen.

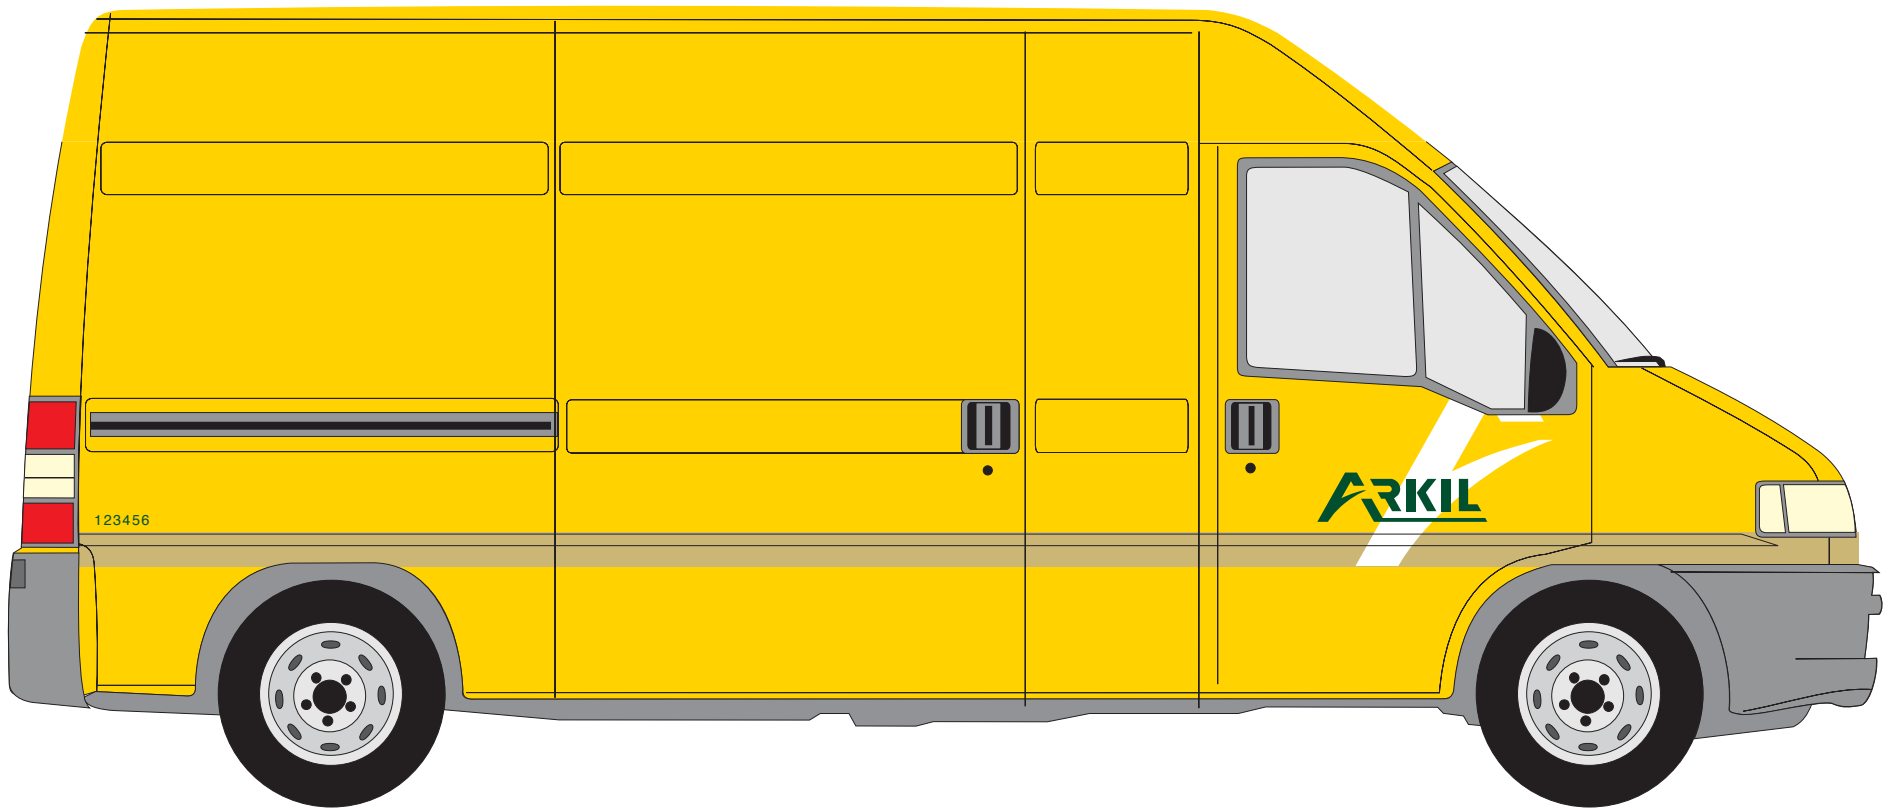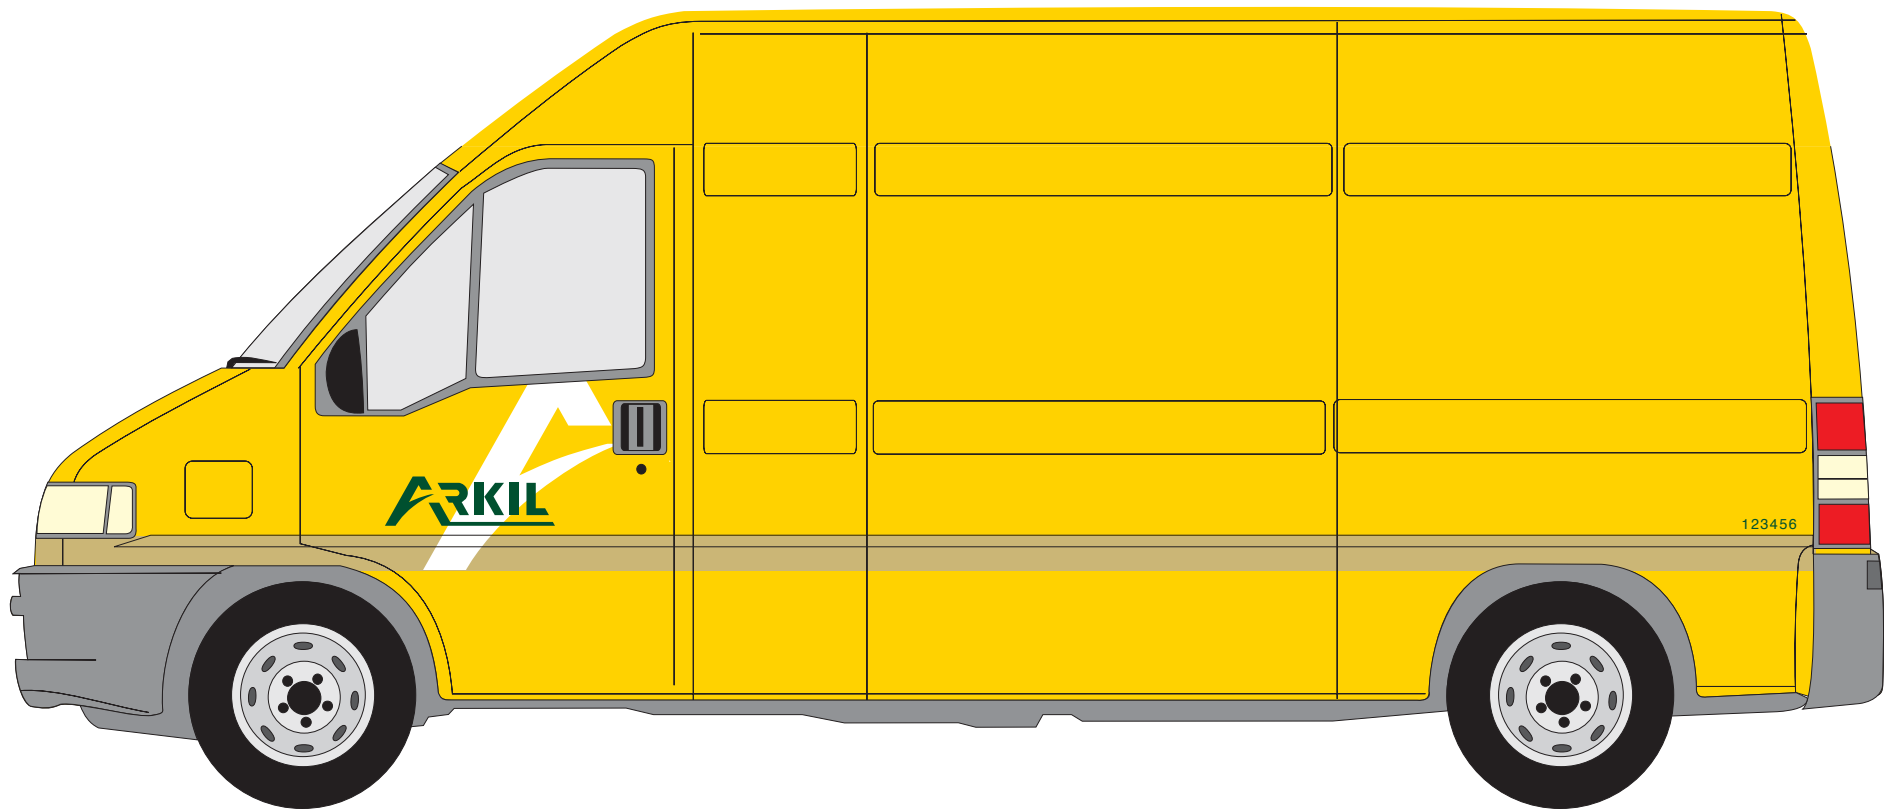



Skilt på døre : lastbiler

Lastbiler UDEN segmentnavn:

- 1. Logo 600mm bred
- 2. Staffering 120mm høj
- 3. Afstand ml. 1 & 2 45mm
- 4. A 695mm høj
- 5. A placeres så bundstregen går til underkant på stafferingen.
- 6. A og ARKIL krydser hinanden som markeret.



Skilt på døre : lastbiler

Lastbiler UDEN segmentnavn:

- | | |
|---|--|
| 1. Logo | 600mm bred |
| 2. Staffering | 120mm høj |
| 3. Afstand ml. 1 & 2 | 45mm |
| 4. A | 695mm høj |
| 5. A placeres så bundstregen går til underkant på stafferingen. | |
| 6. A og ARKIL krydser hinanden som markeret. | |
| 7. ID7198 maskinnr. | 40mm høj
20mm høj
Grøn 6005
Helvetica |

IDnr. og maskinnr. placeres på begge sider af førerhuset, nederst på kofangeren som vist



Grundskilt UDEN ramme

Skilt på maskiner

Til montering på diverse maskiner og materiel produceres to typer grundskilte.

- Grundskilt UDEN ramme
- Grundskilt MED ramme

Grundskiltet uden ramme, anvendes på alle typer maskiner hvor baggrunden IKKE er gul.

Grundskiltet med ramme, anvendes på alle typer maskiner DER HAR gul baggrund for at differentiere den gule skiltefarve fra maskinfarven.



Grundskilt MED ramme



Type 1 : Grundskilt UDEN ramme : Rektangel 100% størrelse

- Grundskiltets mål 250 x 95mm danner basis for alle øvrige skiltevarianter.
- Grundskiltet er defineret som 100% størrelse.
- Øvrige skiltestørrelser produceres i procentstørrelser ud fra dette.

Grundskilt UDEN ramme

Grundskiltet uden ramme anvendes på alle maskiner der ikke har gul baggrundsfarve.

Måloversigt UDEN ramme:

Type 1	250 x 95mm	/ 100%
Type 2	375 x 142,50mm	/ 150%
Type 3	500 x 190mm	/ 200%
Type 4	625 x 237,50mm	/ 250%
Type 5	750 x 285mm	/ 300%
Type 6	875 x 332,50mm	/ 350%
Type 7	1000 x 380mm	/ 400%

Eksempel vist i 100% størrelse.



Grundskilt MED ramme

Grundskiltet med ramme anvendes på alle maskiner der har gul baggrundsfarve, for at differentiere den gule skiltefarve fra maskinfarven..

Måloversigt MED ramme:

Type 1	260 x 105mm	/ 100%
Type 2	390 x 157,50mm	/ 150%
Type 3	520 x 210mm	/ 200%
Type 4	650 x 262,50mm	/ 250%
Type 5	780 x 315mm	/ 300%
Type 6	910 x 367,50mm	/ 350%
Type 7	1040 x 420mm	/ 400%

Type 1 : Grundskilt MED ramme : Rektangel 100% størrelse

- Grundskiltets mål 260 x 105mm danner basis for alle øvrige skiltevarianter.
- Grundskiltet er defineret som 100% størrelse.
- Øvrige skiltestørrelser produceres i procentstørrelser ud fra dette.



Skilt på maskiner : måloversigt

Denne side viser de indbyrdes forhold for de forskellige procentstørrelser/typer.

Mål UDEN ramme		
Type 1	250 x 95mm	/ 100%
Type 2	375 x 142,50mm	/ 150%
Type 3	500 x 190mm	/ 200%
Type 4	625 x 237,50mm	/ 250%
Type 5	750 x 285mm	/ 300%
Type 6	875 x 332,50mm	/ 350%
Type 7	1000 x 380mm	/ 400%
Mål MED ramme		
Type 1	260 x 105mm	/ 100%
Type 2	390 x 157,50mm	/ 150%
Type 3	520 x 210mm	/ 200%
Type 4	650 x 262,50mm	/ 250%
Type 5	780 x 315mm	/ 300%
Type 6	910 x 367,50mm	/ 350%
Type 7	1040 x 420mm	/ 400%

Eksemplerne er vist i 10% størrelse.



Type A



Type B



Type C



Type D



Mål på småskilte UDEN ramme

Type A	38,25 x 14,25	/15%
Type B	62,5 x 23,75	/25%
Type C	125 x 47,50	/50%
Type D	187,50 x 71,25	/75%

Småskiltene produceres i A4ark med så mange på arket som muligt.

Som det gælder for de store skilte produceres småskiltene både med og uden ramme. Se forrige sider for anvendelses principper.

(Procentangivelser er beregnet ud fra grundskiltets 100%)

Eksempler vist i 100% størrelse.



Type A



Type B



Type C



Type D



Mål på småskilte MED ramme

Type A	39 x 15,75	/15%
Type B	65 x 26,25	/25%
Type C	130 x 52,50	/50%
Type D	195 x 78,75	/75%

Småskiltene produceres i A4ark med så mange på arket som muligt.

Som det gælder for de store skilte produceres småskiltene både med og uden ramme. Se forrige sider for anvendelses principper.


(Procentangivelser er beregnet ud fra grundskiltets 100%)

Eksempler vist i 100% størrelse.

Grundprincipper for placering af skilte.

På diverse gravemaskiner mm. er følgende skiltetyper valgt:

Fra 1,5 - 6 ton	Type 1
- 6 - 12 ton	Type 2
- 15 - 22 ton	Type 5
- 22 - 33 ton	Type 6
- 33 - 45 ton	Type 7

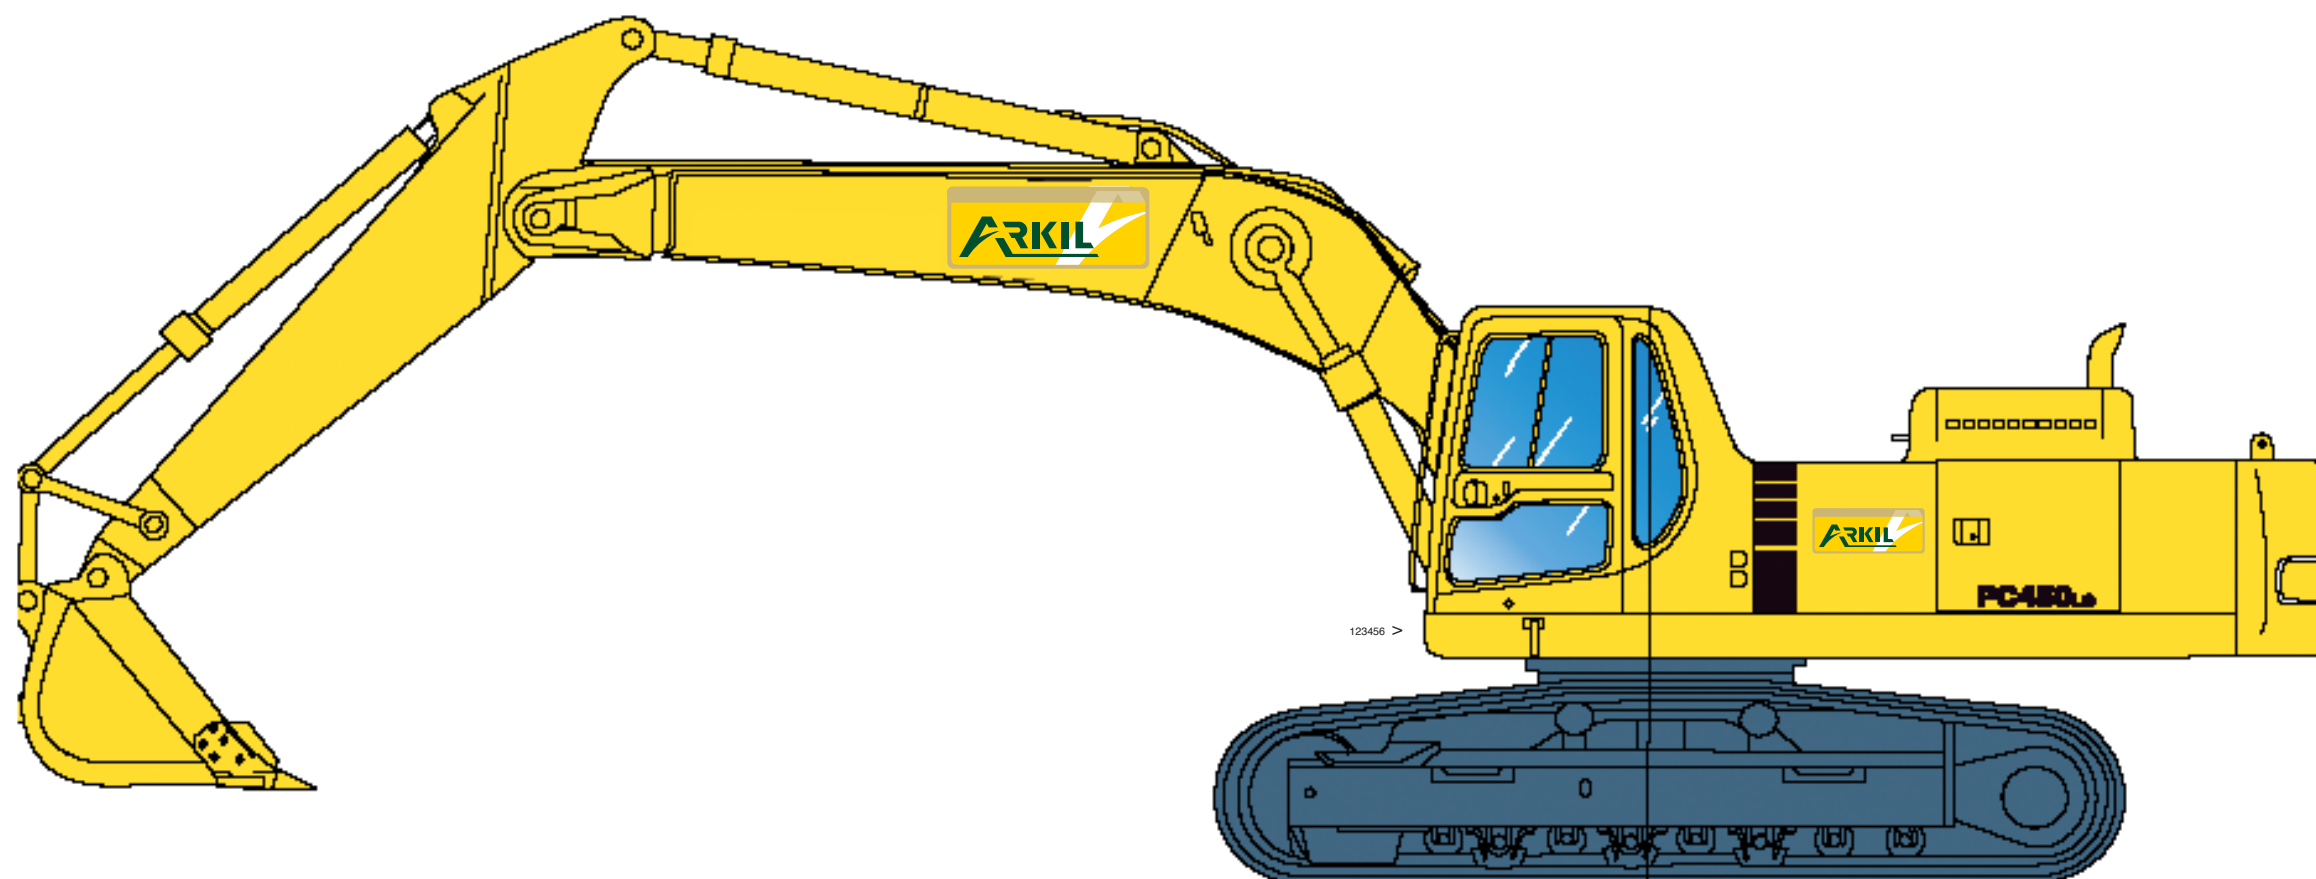**Skilt på maskiner : Gravemaskine**

Ved montering af skilte på maskiner, anvendes altid det størst mulige skilt ud fra standardstørrelserne (se tidligere sider for mål).


Placering

Der monteres 1stk. skilt på hver side af maskinhuset.

Der monteres 1stk. skilt på hver side af bommen.

Der monteres IKKE skilte på maskinens bagender.

De følgende sider med eksempler viser placering af skiltene.

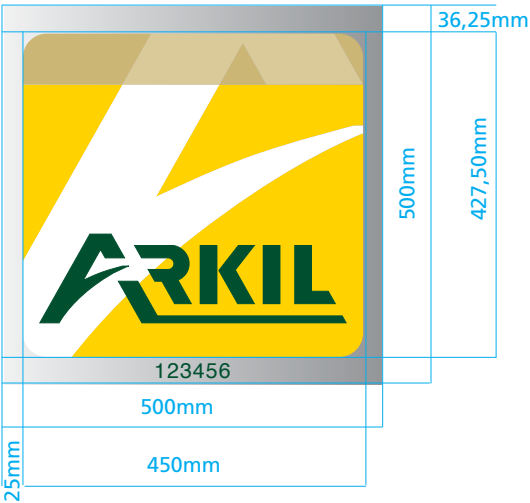

Eksempler vist i 10% størrelse.



Skilt på skurvogne

- 1. Aluminiumsskilt 1000 x 1000 mm
- 2. Logokvadrat 900b x 855h mm

Logokvadratet placeres centreret på aluminiumspladen.

Skilt på containere

- 1. Aluminiumsskilt 500 x 500 mm
- 2. Logokvadrat 450 b x 427,5 h mm

Logokvadratet placeres centreret på aluminiumspladen.